

LM-A TAPE

It_ Nastratrice automatica a dimensionamento manuale con chiudifalde.

Ripiega automaticamente le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di lotti di scatole a formato fisso di tipo americano.

En_ Automatic cardboard box sealer with manual dimensioning and flap closer.

Automatically folds the four upper flaps and seals the top and bottom of batches of American-style boxes with fixed formats using self-adhesive tape.

Fr_ Fermeuse automatique à dimensionnement manuel avec dispositif de fermeture de rabats.

Elle plie automatiquement les quatre rabats supérieurs et ferme, avec du ruban adhésif, les parties supérieure et inférieure de caisses de type américain monoformat en lots.

De_ Automatische Verklebemaschine mit manueller Einstellung und Deckelzufaltvorrichtung.

Schließt automatisch die vier oberen Klappen und verklebt Deckel und Boden von Kartons amerikanischer Typs, bei Posten mit gleichbleibendem Format mit Selbstklebeband.

Es_ Precintadora automática con dimensionamiento manual y con dispositivo para cerrar solapas.

Dobla automáticamente las cuatro solapas superiores y precinta con cinta autoadhesiva la parte superior e inferior de lotes de cajas de formato fijo de tipo americano.

Ru_ Автоматический заклещик с ручной регулировкой под размер короба с автоматическим закрыванием верхних клапанов.

Автоматически закрывает верхние клапана и заклеивает верх и низ скотчем. Работает с партиями коробок одного размера.

LR-A TAPE

It_ Macchina automatica per la chiusura e la sigillatura mediante nastro adesivo delle scatole a formato variabile.

La macchina provvede a chiudere automaticamente le quattro falde superiori delle scatole, autodimensionandosi alle varie dimensioni delle stesse.

En_ Automatic machine to close and seal cardboard boxes with variable formats using self-adhesive tape.

Automatically closes the four upper flaps of boxes, adapting to their different sizes.

Fr_ Une machine qui effectue automatiquement la fermeture des caisses carton à format variable par ruban adhésif.

La machine ferme automatiquement les quatre rabats supérieurs des caisses carton, s'adaptant aux différentes tailles de celles-ci.

De_ Automatische Maschine für das Verschließen und Verkleben von Kartons unterschiedlicher Abmessungen mittels Klebeband.


Die Maschine verschließt automatisch die vier oberen Klappen der Kartons und passt sich den verschiedenen Abmessungen der einlaufenden Kartons an.

Es_ Es una máquina automática de cerrar y sellar cajas de formato variado, mediante cinta adhesiva.

La máquina cierra de forma automática las cuatro solapas superiores de las cajas y se re-dimensiona automáticamente, en virtud de las medidas de las mismas.

Ru_ Автоматический заклещик скотчем для коробов различного размера.

Машина автоматически закрывает четыре верхних клапана короба, и автоматически настраивается под разные размеры коробок.

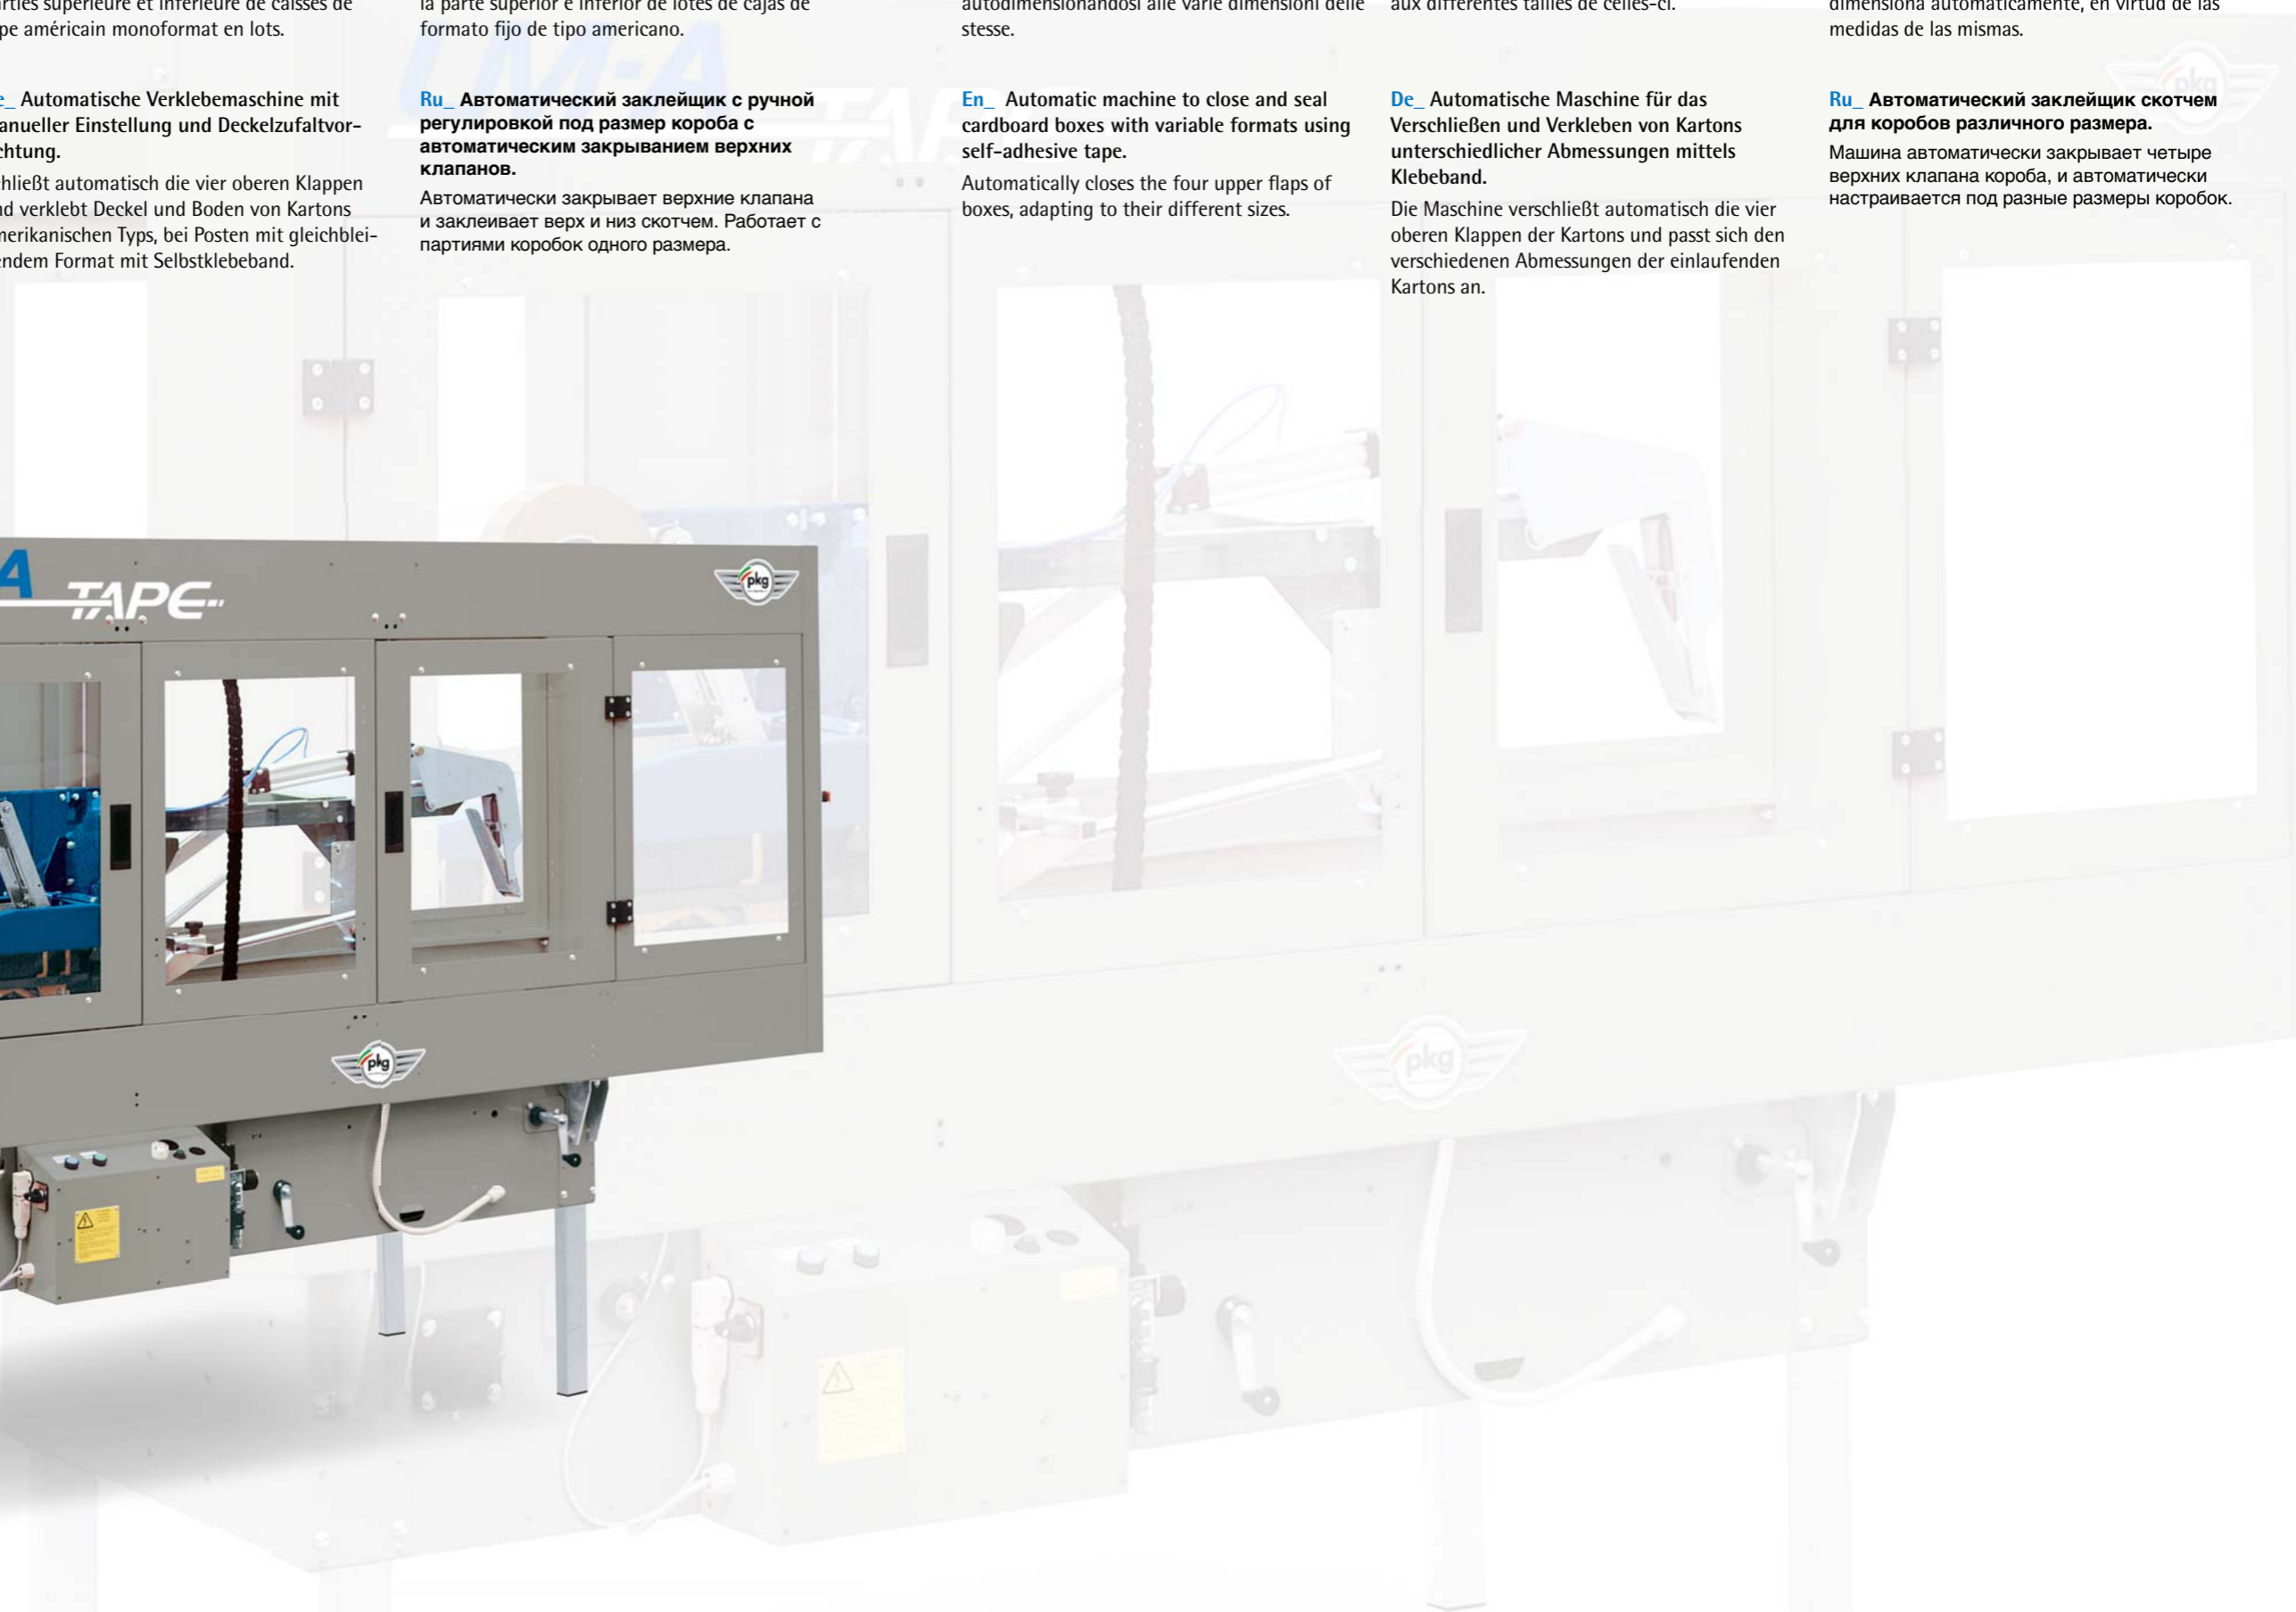

LM-A TAPE / LR-A TAPE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Trifase/Monofase
- Potenza installata: 0,23 kW
- Protezione elettrica: IP54
- Produzione media: 1200 scatole/ora
- Velocità di trasferimento scatola: ~22m/min

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: Triple-phase/Single-phase
- Installed power: 0.23 kW
- Electrical protection: IP54
- Average production: 1200 boxes/hour
- Box transfer speed: ~22m/min

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: Triphasée/Monophasée
- Puissance installée: 0,23 kW
- Protection électrique: IP54
- Production moyenne: 1200 caisses/heure
- Vitesse de transfert de la boîte: ~22m/min

TECHNISCHE DATEN

- Speisestrom: Drehstrom/Einphasenstrom
- Installierte Leistung: 0,23 kW
- Schutzart: IP54
- Durchschnittliche Leistung: 1200 Kartons/Std
- Transportgeschwindigkeit der Kartons: ~22 m/min



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: Trifásica/Monofásica
- Potencia instalada: 0,23 kW
- Protección eléctrica: IP54
- Producción promedio: 1200 cajas/hora
- Velocidad de desplazamiento caja: ~22m/min




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подключение: Три фазы/ Одна фаза
- Установленная мощность: 0,23 кВт
- Электрическая защита: IP54
- Средняя производительность: 1200 коробов/час
- Скорость перемещения коробка: ~22 м/мин

LM-A TAPE

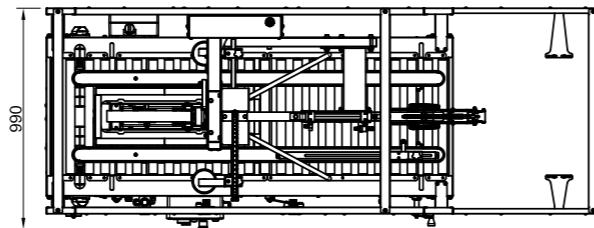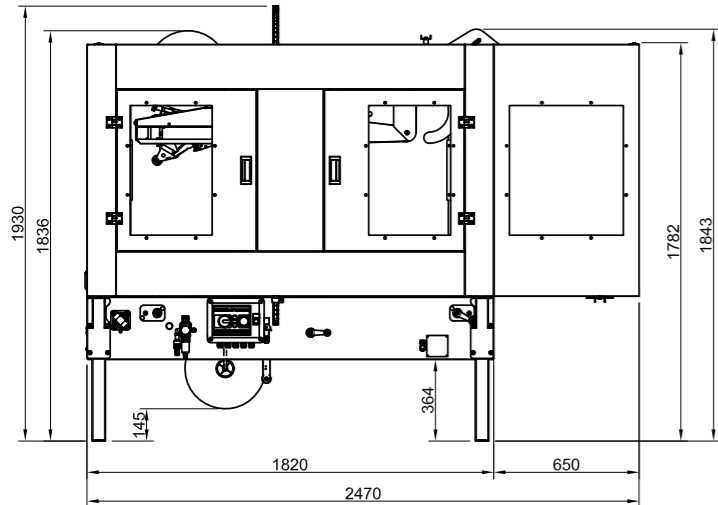

LR-A TAPE

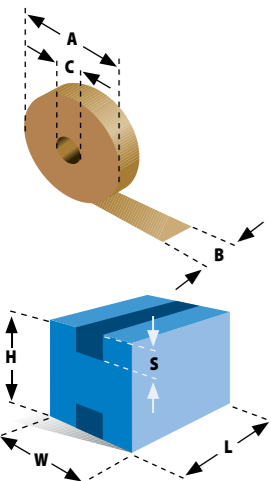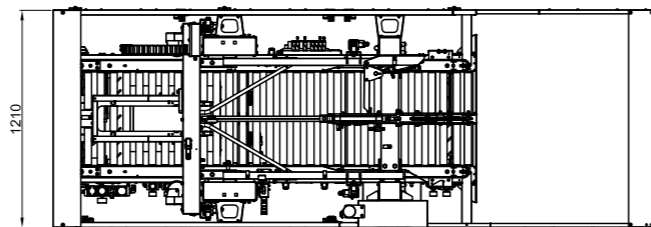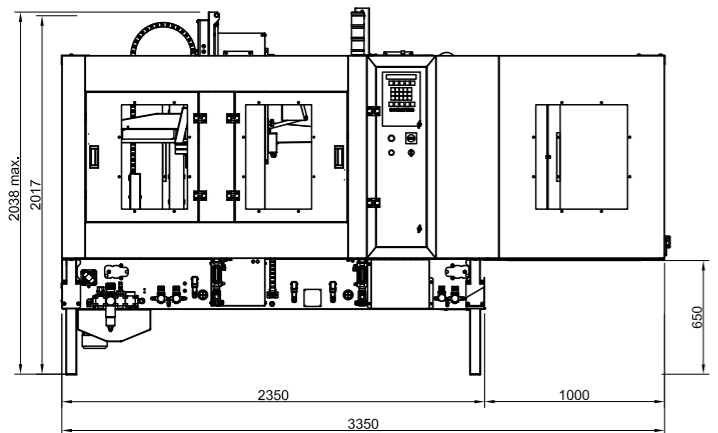

TAPE HEAD

A	360 mm
B	25 - 50 - 75 mm
C	76 mm
S	25 - 38 - 50 - 75 mm

	TAPE LM-A 52		TAPE LM-A 520		TAPE LM-A 670		TAPE LR-A 52		TAPE LR-A 67	
	min	MAX	min	MAX	min	MAX	min	MAX	min	MAX
L	150 mm	600 mm	200 mm	1000 mm	200 mm	1000 mm	200 mm	1000 mm	120 mm	670 mm
W	100 mm	520 mm	100 mm	670 mm	100 mm	670 mm	100 mm	670 mm	120 mm	670 mm
H	100 mm	670 mm	120 mm	670 mm	120 mm	670 mm	120 mm	670 mm	120 mm	670 mm



LM-A TAPE

LR-A TAPE

www.ramstudio.sm



UN GRUPPO A DIFESA DEI TUOI PRODOTTI

A GROUP IN DEFENSE OF YOUR PRODUCTS

UN GROUPE POUR PROTEGER VOS PRODUITS

ZUM SCHUTZ IHRER PRODUKTE

UN GRUPO EN DEFENSA DE SUS PRODUCTOS

КОМАНДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТВОЕЙ ПРОДУКЦИИ



PKG s.r.l.
Via Chiesa di Camerano 30
47824 Poggio Torriana (RN) Italy

Tel. +39 0541 627063
Fax +39 0541 627242
www.pkg-group.com
info@pkg-group.com



It_ Le indicazioni riportate non sono impegnative. En_ The information given is not binding. Fr_ Les indications fournies ne sont pas contraignantes. De_ Die Angaben sind unverbindlich. Es_ Las indicaciones presentadas no nos comprometen. Ru_ Предоставленная информация не является обязательной.